




Alimentation électrique / Electrical requirement	110-120V: 50/60 Hz, 1659 W, 12 A
	220-240V: 50/60 Hz, 1690 W, 7.3 A
Puissance de nettoyage maximale Maximum cleaning ability power	110-120V: 528 AirWatts
	220-240V: 523 AirWatts
Dépression maximale / Maximum vacuum	110-120V: 3251mm H2O / 31.88kPa / 128" H2O
	220-240V: 3244mm H2O / 31.81kPa / 115" H2O
Débit d'air maximum / Maximum airflow	110-120V: 53.5l/sec / 192.6m3/h / 114.5CFM
	220-240V: 53.8l/sec / 193.68m3/h / 115CFM
Capacité nette de la cuve de récupération Dust container net capacity	29.25l / 6.64gal US dry
Capacité du sac de filtration / Filtration bag capacity	30l / 6.81gal US dry
Dimensions [hauteur x DIA x profondeur] Dimensions [height x DIA x depth]	797mm x 318mm x 340mm 31.375" x 12.500" x 13.375"
Poids avec emballage / Weight with packaging	10,98 kg
	24.20 lbs
Système de filtration / Filtration system	Filtre lavable DuoFib MD, 97,5% eff. @ 0,1micron
	DuoFib TM washable filter, 97,5% eff. @ 0,1micron

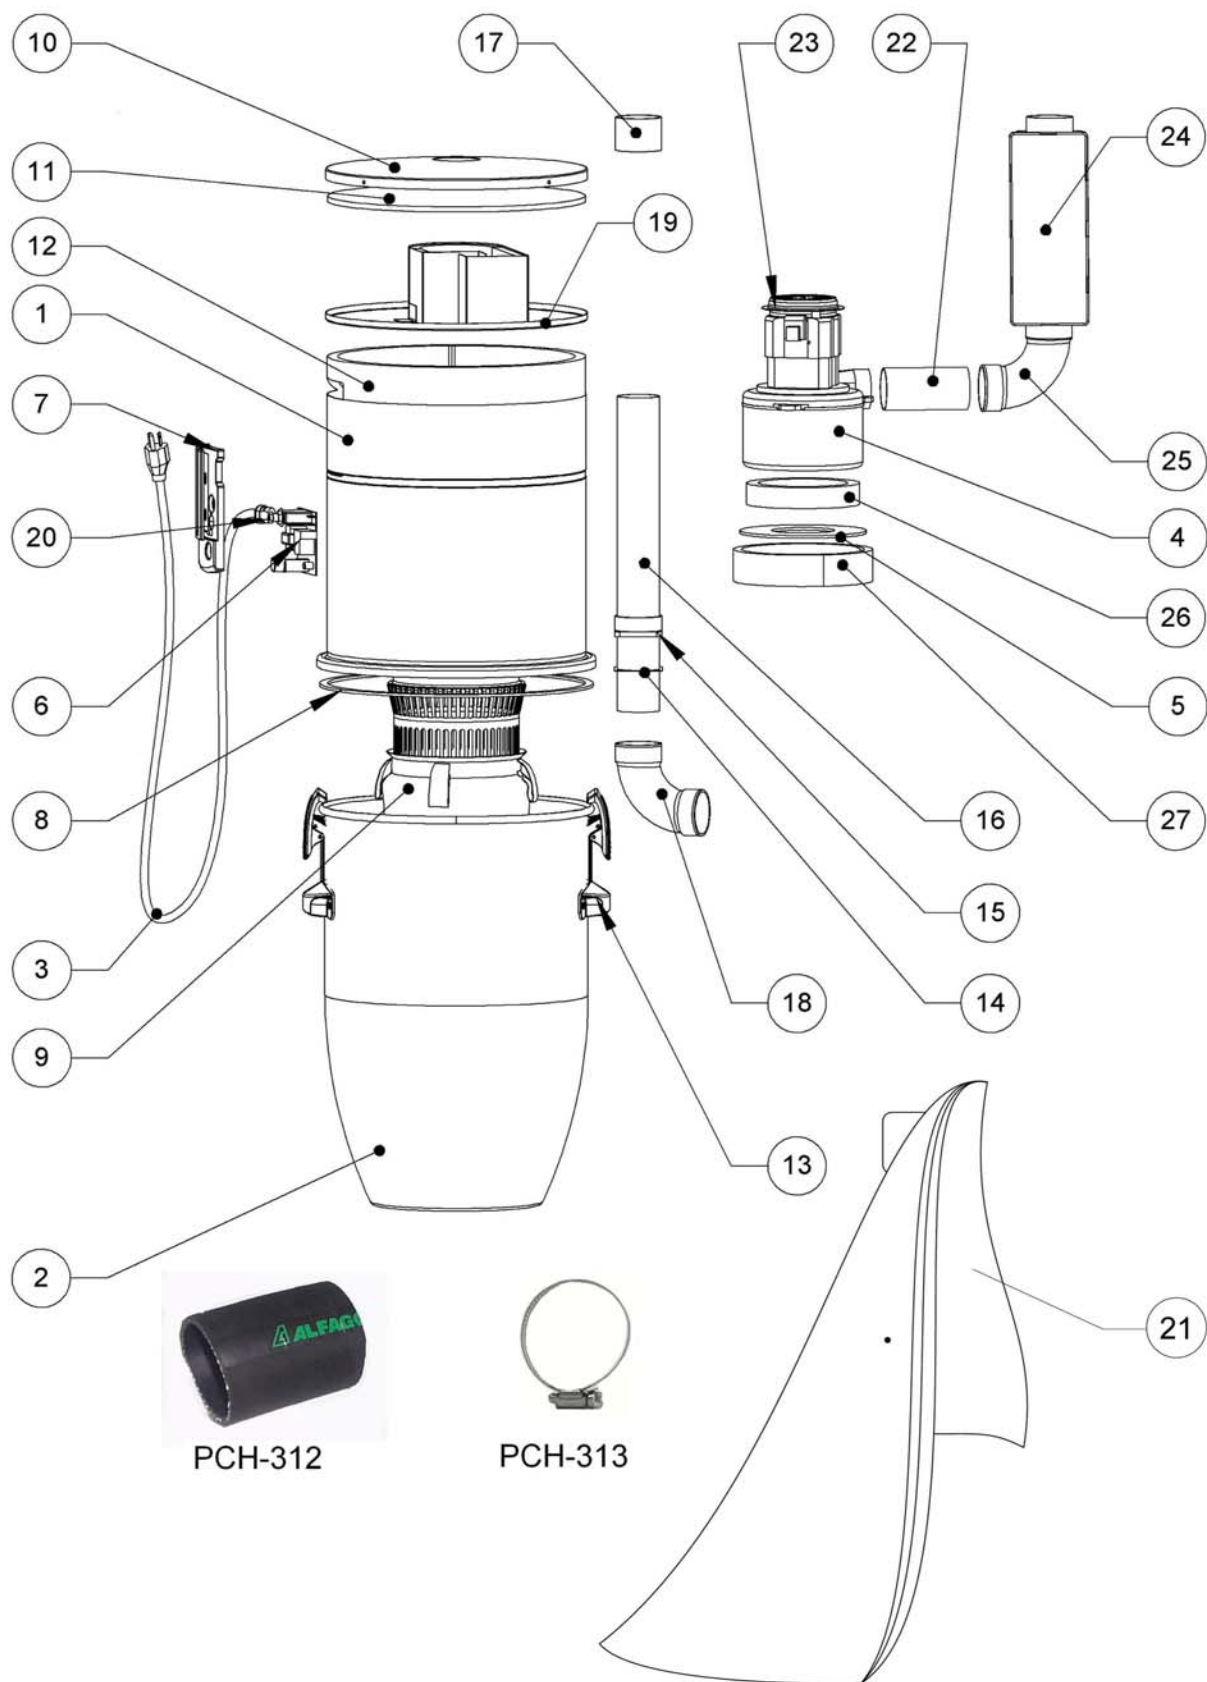

#	NO DE COMPOSANTE PART NO.	DESCRIPTION	QTÉ QTY
1	CYL-1301-C	Cylindre module interne / Cylinder SYM internal module	1
2	CUV-13-DIST	Cuve / Canister DIA= 13"	1
3	CORD-CA-15A	Cordon alimentation AN / Power cord NA	1
	CORD-EUR	Cordon alimentation Europe Continentale / Power cord Continental Europe	1
	CORD-UK	Cordon alimentation / Power cord UK	1
	CORD-CH	Cordon alimentation Suisse / Power cord Switzerland	1
4	MOT-51	Moteur/Motor AMETEK LAMB 119631-00 (110-120)V	1
	MOT-52-I	Moteur/Motor AMETEK LAMB 119678-11 (220-240)V	1
5	GASKET-MOT-534	Gasket Moteur / Motor gasket	1
6	MOD-15-110-120-SS	Module electronique / Electronic module (110-120)V	1
	MOD-10-220-240-SS	Module electronique / Electronic module (220-240)V	1
7	PAS-0008	Couvercle module électronique / Electronic module cover	1
n/A	DOC-375-FR	Charte explicative pour module electronique FR (pour PAS-0008) Explanatory chart for electronic module FR (for PAS-0008)	1
n/A	DOC-375-EN	Charte explicative pour module electronique EN (pour PAS-0008) Explanatory chart for electronic module EN (for PAS-0008)	1
8	GASKET-CUVE	Joint d'étanchéité cuve / Canister gasket(1/8"x 3/8")	3.15'
9	FILTRE-192	Filtre permanent lavable / Permanent filtre-washable 7"x12"	1
10	COU-1301-C	Couvercle / Cover SYM	1
11	MOU-COUV-13	Mousse couvercle / Foam cover SYM	1
12	MOU-CYLSIG-13	Mousse cylindre / Cylinder foam SYM-I	1
13	PAS-0011	Poignée-attaches cuve intégrée / Integrated latch/handle	2
n/A	MOU-POI-001	Feutre pour poignée PAS-0009/ felt for handle PAS-0009	2
14	PCH-179	Joint étanchéité pour TUY-39 / Gasket for TUY-39	1
15	TUY-39	Adaptateur droit sans arrêt / Flanged socket slip coupling	1
16	TUY-281	Tuyau Al / Al tube 14.500"/390mm	1
17	TUY-35	Bague avec arrêt / Stop coupling DIA2"/50.8mm	1
18	TUY-262	Coude adaptateur sac filtration jetable / Adapter for disposable filtration bag	1
19	ASS-SUP-13-M	Assiette supérieure avec mousse INS-F-13 et JOINT-3.5625 Superior plate with foam INF-F-13 and gasket JOINT-3.5625	1
n/A	DOC-284	Décalque/Logo NUERA pour/for CYL-1101-C	1
n/A	DOC-DVSYM	Décalque/Logo DUOVAC SYM pour/for CYL-1301-C	1
20	PCH-135	Arrêt de traction pour cordon d'alimentation / Strain relief for power cord	1
n/A	SUP-MURAL-T1	Support mural / Wall bracket	1
21	FILTRE-186	Sac de filtration jetable / Filtration bag-disposable	1
22	TUY-277	Tuyau Al / Al tube 4.5"/114mm	1
23	COLLET POSITIONNEMENT	Collet de positionnement / Motor positioning ring	2
24	TUY-85	Silencieux / Muffler	1

#	NO DE COMPOSANTE PART NO.	DESCRIPTION	QTÉ QTY
25	TUY-20	Coude long 90deg / Long Elbow 90deg	1
26	GASKET-MOT-534-1	Gasket Moteur / Motor gasket	1
27	CONT-MOT-534	Mousse contour moteur / Motor gasket	1
N/A	PCH-312	Manchon caoutchouc / Rubber sleeve	1
N/A	PCH-313	Collier serrage / Clamp	2